



# HAMILTON

AMERICAN SPIRIT • SWISS PRECISION



**HAMILTON PSR | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ваши часы Hamilton PSR оснащены специальной функцией подсветки времени, которая включается по желанию владельца.



Стандартный режим индикации времени



Режим индикации времени с подсветкой

## Стандартная индикация времени

Часы Hamilton PSR показывают время в формате AM/PM (до полудня/после полудня).



## Подсветка часов и секунд



Для подсветки часов кратковременно нажмите на кнопку.

При отсутствии каких-либо действий со стороны владельца через 4 секунды индикация вернется в стандартный режим.



Пока работает подсветка часов и минут, нажмите на кнопку еще раз, чтобы на дисплее появились секунды.

Дополнительное нажатие на кнопку мгновенно вернет часы в стандартный режим индикации времени.

При отсутствии каких-либо действий со стороны владельца через 10 секунд индикация вернется в стандартный режим.

## 1. Включение режима настройки

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки времени.

Выполните этапы с 1 по 8.

Настраиваемый час мигает, а справа отображаются буквы «AM» или «PM». Они обозначают формат – «AM» или «PM».

При отсутствии каких-либо действий со стороны владельца через 5 секунд индикация вернется в стандартный режим.

**Комментарий:** Как только индикация вернется в стандартный режим, последние внесенные изменения будут сохранены. Также изменения будут сохраняться на каждом этапе настройки.



Стандартный режим индикации

12:00

Режим настройки: индикация мигает


12:00

## 2. Установка часа (AM/PM)

Каждое нажатие на кнопку увеличивает значение на одну единицу.

### Пример:

чтобы изменить время с 10:00 (AM) на 2:00 (PM), необходимо нажать на кнопку 4 раза.

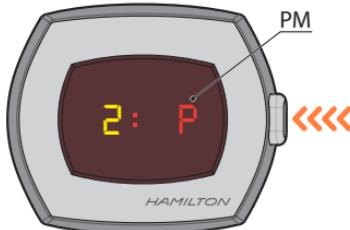

### 3. Переход к настройке десятков в индикации минут



После установки часа нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти к настройке десятков в индикации минут. При отсутствии каких-либо действий со стороны владельца через 10 секунд индикация вернется в стандартный режим.

### 4. Настройка десятков в индикации минут



Каждое нажатие на кнопку увеличивает значение на один десяток.

**Пример:** чтобы перейти к 44 минутам, необходимо нажать на кнопку 2 раза.

### 5. Переход к настройке единиц в индикации минут



Чтобы перейти к настройке единиц в индикации минут, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. При отсутствии каких-либо действий со стороны владельца через 10 секунд индикация вернется в стандартный режим.

### 6. Настройка единиц в индикации минут



Каждое нажатие на кнопку увеличивает значение на одну единицу.

**Пример:** чтобы перейти к 2:47, необходимо нажать на кнопку 3 раза.

## 7. Переход к настройке секунд

После установки минут нажмите и удерживайте нажатой кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти к настройке секунд.

**Комментарий:** в процессе настройки часа секунды автоматически обнуляются.

При отсутствии каких-либо действий со стороны владельца через 60 секунд индикация вернется в стандартный режим, а секунды автоматически перезапустятся.



## 8. Перезапуск секунд

Кратковременное нажатие на кнопку сбрасывает секунды на ноль, после чего индикация мгновенно возвращается в стандартный режим.

Для точной настройки секунд сначала переведите время на одну минуту вперед относительно времени, используемого в качестве эталонного.

**Пример:** установите часы на 2:47 и в момент, когда эталонное время (2:46) изменится на 2:47, нажмите на кнопку.



## Окончание срока службы элемента питания

Когда срок службы элемента питания истекает, стандартная индикация начинает мигать.



## Индикация окончания срока службы элемента питания

Пока индикация мигает, кратковременно нажмите на кнопку; на дисплее появится надпись «**bat**» (элемент питания), которая укажет на то, что необходимо как можно скорее заменить элемент питания.

Нажмите на кнопку еще раз или подождите 4 секунды, чтобы индикация вернулась в стандартный режим (экран будет мигать).

**Комментарий:** даже если индикация мигает, Ваши часы продолжают работать в обычном режиме и их можно настраивать.



Для замены элемента питания следует обращаться в авторизованный сервисный центр HAMILTON или в места продажи часов HAMILTON.

H860.000.047

★ HAMILTONWATCH.COM

A COMPANY OF THE  SWATCH GROUP

